


项目招标计划

 招标人	 会宁县县乡公路养护站		
项目名称	会宁县2025年头寨镇坪岔村白麻岷至大地山(产业)道路硬化项目等18项建设项目		
立项文号	会交发【2025】81号	资金来源	省交通运输厅农村公路奖补资金、县级统筹整合资金和乡村振兴衔接资金
项目概况	1. 会宁县 2025 年头寨镇坪岔村白麻岷至大地山(产业)道路硬化项目。项目路线总里程 3.745Km。 2. 会宁县 2025 年杨崖集镇王家湾村杨周公路至下秀社(产业)道路硬化项目。项目路线总里程 3.12Km。 3. 会宁县 2025 年河畔镇南塬村北塬社三叉路口至卢家岷子社(产业)道路硬化项目。路线总里程 4.41Km。 4. 会宁县 2025 年老君坡镇谢岔村阳坡社至党咀(产业)道路硬化项目。项目路线总路程 1.90Km。 5. 会宁县 2025 年甘沟驿镇东岔村狼儿社至阳岷社(产业)道路硬化项目。项目路线总路程 4.085Km。 6. 会宁县 2025 年汉家岔镇汉岔村王岷至下庄(产业)道路硬化项目。项目路线总路程 4.725Km。 7. 会宁县 2025 年中川镇老鸦岔村大湾梁至唐湾社(产业)道路硬化项目。项目路线总里程 2.090Km。 8. 会宁县 2025 年中川镇高陵村窝华公路至马头嘴桥头(产业)道路硬化项目。项目路线总里程 1.18km。 9. 会宁县 2025 年中川镇高陵村窝华公路至曲家水沟(产业)道路硬化项目。项目路线总路程 1.230Km。 10. 会宁县 2025 年新添堡回族乡苦水岔村西湾梁至下沟社(产业)道路硬化项目。项目路线总路程 2.515Km。 11. 会宁县 2025 年新添堡回族乡彭家湾村上去后梁至上去社(产业)道路硬化项目。项目路线总路程 1.505Km。 12. 会宁县 2025 年白草塬镇树王村杨武至刘咀东(产业)道路硬化项目。项目路线总路程 3.150Km。 13. 会宁县 2025 年土门岷镇苏家堡子村南湾里至上湾(产业)道路硬化项目。项目路线总路程 5.445Km。 14. 会宁县 2025 年党家岷乡梁家河村回沟河至孙家后湾(产业)道路硬化项目。项目路线总路程 5.285Km。 15. 会宁县 2025 年四房吴镇刘家湾口村袁三路至罗岔(产业)道路硬化项目。项目路线总路程 4.325Km。 16. 会宁县 2025 年大沟镇孟家窑村冯沟老社至南坪社米川(产业)道路硬化项目。项目路线总路程 5.440Km。 17. 会宁县 2025 年大沟镇韩岔村页山上湾路口至东坡老(产业)道路硬化项目。项目路线总路程 2.025Km。 18. 会宁县 2025 年郭城驿镇郭城驿村树王至七里沙河(产业)道路硬化项目。项目路线总路程 3.310Km。 (具体内容详见施工图及工程量清单)		
估算金额	2964.3677 万元		
招标组织形式	委托招标		
招标方式	公开招标		
预计招标时间	2025年6月30日		
招标计划发布时间	2025年5月28日		
备注:	本招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参考 所列招标项目实际内容以最终发布的招标公告和招标文件为准。		

注：此表须加盖招标人及填报人公章，立项文件以附件形式上传。

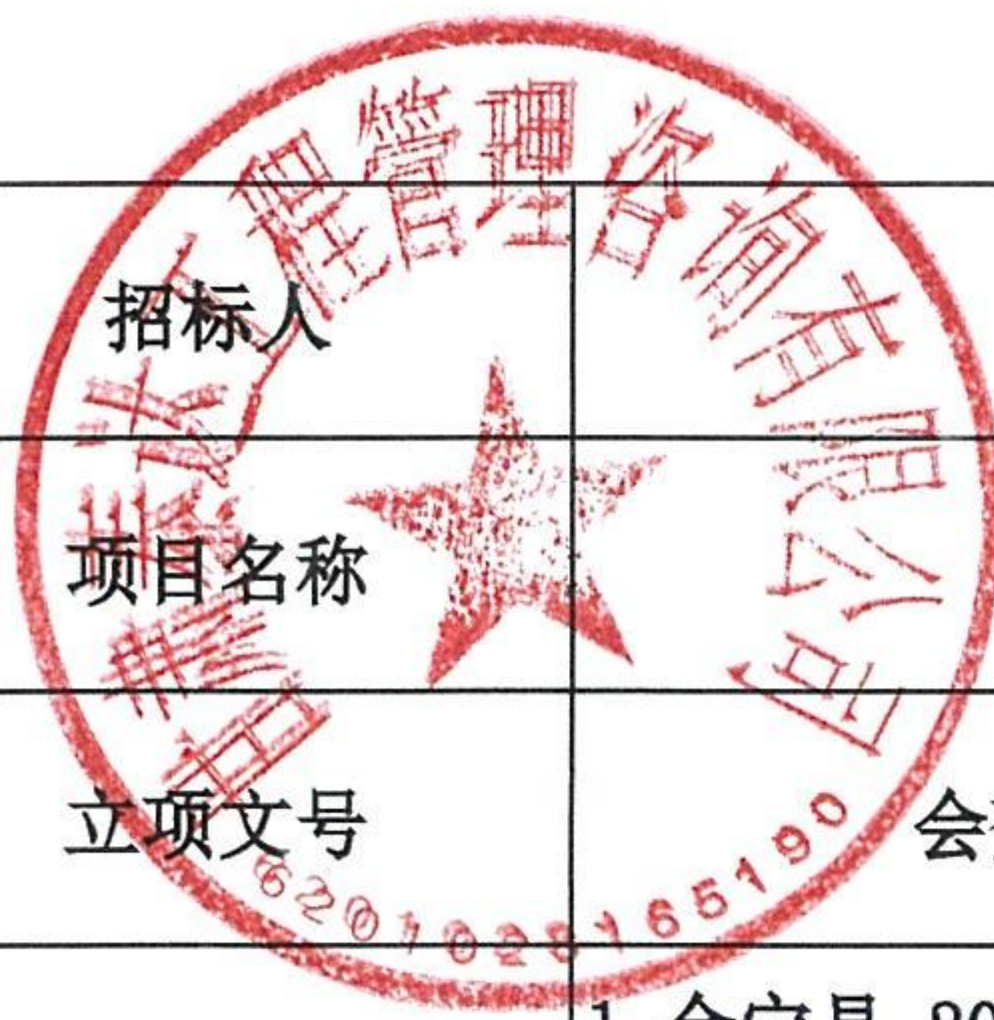

会宁县交通运输局文件

会交发〔2025〕81号

会宁县交通运输局 关于会宁县 2025 年头寨镇坪岔村白麻岷至大地 山(产业)道路硬化项目等 18 项建设项目 施工图设计的批复

县乡公路养护站：

你单位《关于上报会宁县 2025 年头寨镇坪岔村白麻岷至大地山(产业)道路硬化项目等 18 项建设项目施工图设计批复的请示》（会路养发〔2025〕31 号）已收悉，根据十八届县人民政府第 52 次常务会议精神，结合现场实际情况和专家审查意见，现批复如下。

一、建设规模及技术标准

（一）建设规模



1. 会宁县 2025 年头寨镇坪岔村白麻岷至大地山(产业)道路硬化项目。本项目位于头寨镇坪岔村窠立台社,其中主线路线起点接 X511 线,途经白马岷,终点至大地山,路线长 1.11km;巷道一、巷道二、巷道三、巷道四、巷道五和巷道六均位于坪岔村窠立台社,其中巷道一和巷道四起点均与 X511 线相接,其余均为村内巷道;巷道七为 S209 线中的一段,长 30m。项目路线总里程 3.745Km。



2. 会宁县 2025 年杨崖集镇王家湾村杨周公路至下方社(产业)道路硬化项目。本项目位于杨崖集镇王家湾村,其中主线起点与会宁县 2025 年杨崖集镇王家湾村自然村(产业)通硬化路项目第一批项目支线二终点顺接,终点与 X506 线杨周公路相接,路线长 2.825km;支线位于北坪村,路线长 0.295km。项目路线总里程 3.12Km。

3. 会宁县 2025 年河畔镇南塬村北塬社三叉路口至卢家岷子社(产业)道路硬化项目。本项目位于河畔镇南塬村北塬社,由主线和 7 条巷道组成。其中主线位于南塬村,路线起点与 W175 线相接,途经北塬社,终点至卢家岷子,路线长 2.14km;巷道一、巷道二和巷道三位于河畔村七社,巷道一起点与 G247 线相接,为河畔村通往幼儿园的主要道路,路线长 0.39km;巷道二为河畔小学门前道路,路线长 0.47km;巷道三位于七社村内巷道,路线长 0.22km;巷道四为两迎水村苟西社道路,路线长 0.18km;巷道五为车家川村朱家河社村社连接线,路线长



0.545km; 巷道六和巷道七为车家川村春岷社村内巷道。巷道六路线长 0.265km, 巷道七路线长 0.2km。路线总里程 4.47Km



4. 会宁县 2025 年老君坡镇谢岔村阳坡社至党咀(产业)道路硬化项目。本项目位于老君坡镇谢岔村阳坡社, 其中主线路线起点与现有硬化相接, 途经侯家坡, 终点至阳坡社, 路线长 1.14km; 支线起点与主线 K0+180 处相接, 终点至殷家湾, 路线长 0.76km。项目路线总路程 1.90Km。

5. 会宁县 2025 年甘沟驿镇东岔村狼儿社至阳山社(产业)道路硬化项目。本项目位于甘沟驿镇东岔村, 由主线和 2 条支线组成。其中主线和支线一位于东岔村, 主线路线起点与 Y124 线相接, 途经狼儿社, 终点至上湾里, 路线长 2.19km; 支线一起点与主线 K0+800 处相接, 终点至黄家咀, 路线长 0.725km; 支线二位于田家坪村张山社, 起点与老国道 309 线相接, 终点至张山社, 路线长 1.17km。项目路线总路程 4.085Km。

6. 会宁县 2025 年汉家岔镇汉岔村王岷至下庄(产业)道路硬化项目。本项目位于汉家岔镇汉岔村, 由主线和 2 条支线组成。其中主线起点接 G309 线, 途经王岷社, 马圈沟, 终点至汉家岔下庄, 与 C761 线相接, 路线长 2.245km; 支线一和支线二均位于杨山村, 支线一路线起点与 WF65 线相接, 为山脊线, 终点至麻山社, 路线长 1.68km; 支线二为麻山社村内道路延伸线, 路线长 0.80km。项目路线总路程 4.725Km。

7. 会宁县 2025 年中川镇老鸦岔村大湾梁至唐湾社(产业)道路硬化项目。本项目位于中川镇老鸦岔村唐家湾社, 由主线和



支线组成。其中主线路线起点位于老鸦岔村，与 Y14 线相接，终点至唐家湾社，路线长 1.79km；支线位于三条岷村，为寨子社的连接线，起点接 C349 线，终点至寨子社与现有硬化路顺接，路线长 0.30m。项目路线总里程 2.090Km。

8. 会宁县 2025 年中川镇高陵村窝华公路至马头嘴桥头(产业)道路硬化项目。本项目位于中川镇高陵村，路线起点位于高陵村，与 X501 线窝华公路相接，途经上高陵，终点至下高陵村内，项目路线总里程 1.18km。

9. 会宁县 2025 年中川镇高陵村窝华公路至曲家水沟(产业)道路硬化项目。本项目位于中川镇高陵村，由主线和 1 条巷道组成。其中主线路线起点位于学校门口，与现有硬化路顺接，途经上高陵，终点与 X501 线窝华公路相接，路线长 0.91km；支线起点与主线 K0+550 处相接，为村内巷道，路线长 0.32km，项目路线总路程 1.230Km。

10. 会宁县 2025 年新添堡回族乡苦水岔村西湾梁至下沟社(产业)道路硬化项目。本项目位于新添堡回族乡苦水岔村，路线起点与现有硬化路相接，途经下沟社，终点至下沟村内，项目路线总路程 2.515Km。

11. 会宁县 2025 年新添堡回族乡彭家湾村上去后梁至上去社(产业)道路硬化项目。本项目位于新添堡回族乡彭家湾村，由主线和支线组成。其中主线路线起点与 Y150 线相接，为山脊线，终点至彭家湾村上去社，与村内现有硬化路相接，路线长 1.135km；支线与主线 K1+090 处相接，为上去社巷道，路线长




0.37km。项目路线总路程 1.505Km。



12. 会宁县 2025 年白草塬镇树王村杨武至刘咀东(产业)道路硬化项目。本项目位于白草塬镇树王村，由 1 条主线巷道和 9 条组内巷道组成。其中主线路线起点位于树王村西社，与 C555 线相接，途经上树儿王家，终点至树东社，与村内现有硬化路相接，路线长 1.172km；巷道一至巷道五均位于树王村杨武社，为村内巷道，巷道一起点与主线 K0+680 处相接，路线长 0.115km；巷道二起点与 W168 线相接，终点至杨新社，与现有硬化路相接，路线长 0.615km；巷道三为村内巷道延伸段，路线长 0.105km；巷道四为杨武社村内巷道，长 0.248km；巷道五起点与现有硬化路相接，终点与 W17 线相接，路线长 0.320km；巷道六和巷道七均位于总堡村，巷道六起点与 C554 线相接，终点至三社，路线长 0.265km；巷道七起点与 WJ01 线相接，终点至四社，路线长 0.185km。巷道八和巷道九位于北刘村，巷道八路线长 0.065km，巷道九路线长 0.060km。项目路线总路程 3.150Km。

13. 会宁县 2025 年土门岷镇苏家堡子村南湾里至上湾(产业)道路硬化项目。本项目位于土门岷镇苏家堡子村，由主线和 4 条支线组成。其中主线路线起点位于苏家堡子村南湾里，途经麻黄咀，终点至上湾，路线 2.98km；支线一起点接 Y101，终点至南湾社北侧路口，路线长 1.74km；支线二起点与主线 K1+320 处相接，为南湾社村内巷道，路线长 0.18km，畅家湾北山苦水河混合式过水路面；支线三和支线四均位于刘家寨子镇后湾村，为村内巷道，支线三为后湾村庙三至斜沟村巷道的延伸段，

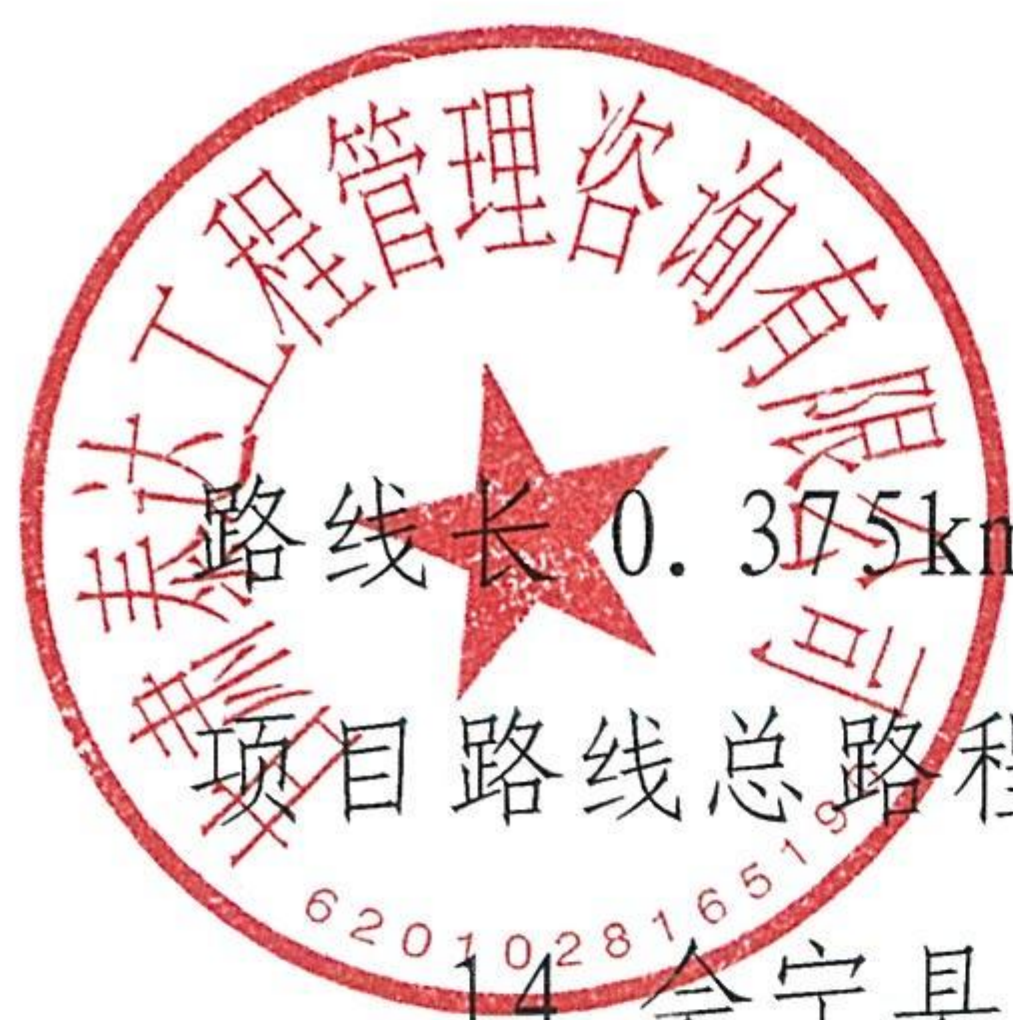

路线长 0.375km; 支线四为后湾村庙北山的巷道, 路线长 0.17km。

项目路线总路程 5.445Km。



14. 会宁县 2025 年党家岷乡梁家河村回沟河至孙家后湾(产业)道路硬化项目。本项目位于党家岷乡梁家河村, 由主线和 2 条支线组成。其中主线位于梁家河村, 起点接 C357 线, 途经上梁河社, 张家湾社, 终点至孙家后湾岷口, 路线长 2.875km; 支线一和支线二均位于大寨子村, 支线一起点与现有硬化相接, 为大寨子社的村内巷道, 路线长 0.735km; 支线二起点接与 C346 线相接, 为沿溪线, 途经杨坡, 终点至车黄社, 路线长 1.675km。项目路线总路程 5.285Km。

15. 会宁县 2025 年四房吴镇刘家湾口村袁三路至罗岔(产业)道路硬化项目。本项目位于四房吴镇刘家湾口村, 由主线和 2 条支线组成。其中主线位于刘家湾口村梁岔社, 起点与现有硬化路顺接, 终点至罗岔社, 路线长 1.955km; 支线一起点与 S225 线相接, 终点至姜家岔, 路线长 2.16km; 支线二位刘家湾口村村内巷道, 起点接与 X516 线, 终点与现有硬化路相接, 路线长 0.210km。项目路线总路程 4.325Km。

16. 会宁县 2025 年大沟镇孟家窑村冯沟老社至南坪社米川(产业)道路硬化项目。本项目位于大沟镇孟家窑村, 路线起点位于孟家窑村, 与 Y164 线相接, 途经冯沟老, 徐家岔, 终点至米川, 项目路线总路程 5.440Km。

17. 会宁县 2025 年大沟镇韩岔村页山上湾路口至东坡老(产业)道路硬化项目。本项目位于大沟镇韩岔村, 由主线和 2 条巷

道组成。其中主线起点与 C071 线相接，终点至下页山，路线长 1.260km；巷道一与 C071 线相接，终点至上页山，路线长 0.290km；巷道二与 C071 线相接，为页山社的主巷道，终点与 K0+20 处相接，路线长 0.475km。项目路线总路程 2.025Km。

18. 会宁县 2025 年郭城驿镇郭城驿村树王至七里沙河(产业)道路硬化项目。本项目位于位于郭城驿镇郭城驿村，由主线和 4 条支线组成。其中主线和支线一均位于树儿王社，主线路线起点在树儿王社东侧，与现有硬化相接，终点至七里沙河路口，路线长 0.975km；支线接线位置与主线一致，终点至后沟，路线长 0.775km；支线二和支线三均位于吉坪社，为村内巷道，支线一与 W077 线相接，终点至吉坪社北侧与现有硬化路顺接，路线长 0.375km；支线三与支线二 K0+259 处相接，终点至北坪社南侧，与现有硬化路顺接，路线长 0.365km；支线四位于堡子社东侧交叉路口，为堡子社与南坪社的主要巷道，终点至南坪社南侧，路线长 0.820km。项目路线总路程 3.310Km。

(二)技术标准

以上建设项目 18 项，共计 59.485km，根据现有道路因地制宜，实事求是的合理确定设计标准，原则上执行《自然村（组）通硬化路工程技术规范》（B62/T 4486-2021）标准进行设计，同时参照《小交通量农村公路工程设计规范》（JTG/T3011-2021）四级公路（Ⅱ类）有关规定执行，结合现有路线情况和调查结果，选用设计速度 15km/h，受地形限制的特殊路段可采用最低标准，同时配套交通安全设施，桥涵设计荷载为公路Ⅱ级，路基



设计洪水频率 1/15，桥涵设计洪水频率 1/25。

路基路面宽度有以下 3 种设计标准：

1. 通组路路基宽 4.5m，路面宽 3.5m。路面结构层设计标准：18cm 厚 C30 水泥混凝土面层+15cm 厚天然砂砾垫层，两侧各 10cm 厚天然砂砾路肩。

2. 巷道可维持原宽度不变，路基与路面同宽 4.0m、3.5m 和 3.0m 三种。

路面结构层设计标准：15cm 厚 C30 混凝土面层+15cm 厚天然砂砾垫层，路基路面同宽，不设置土路肩。

二、主要工程量

1. 会宁县 2025 年头寨镇坪岔村白麻岷至大地山(产业)道路硬化项目

路基工程：路基挖方 3192.3m^3 ，路基填方 760.5m^3 ，三角形边沟加固 $31.588\text{m}^3/212\text{m}$ ，矩形边沟加固 $11.400\text{m}^3/30\text{m}$ ，梯形排水沟加固 $1.33\text{m}^3/10\text{m}$ ，边沟涵 $1.98\text{m}^3/18\text{m}$ 。

路面工程：沥青路面：30cm 厚天然砂砾垫层 420m^2 ，20cm 厚水泥稳定砂砾底基层 390m^2 ，20cm 厚水泥稳定碎石基层 390m^2 ，5cm 厚中粒式沥青砼下面层 (AC-16) 390m^2 ，4cm 厚细粒式沥青砼上面层 (AC-13) 390m^2 ，C20 现浇砼护肩 9m^3 ，挖除旧油面 (9cm 厚) 390m^2 ，挖除路槽 (70cm 厚) 315m^3 ，砼路面：15cm 厚天然砂砾垫层 12076.0m^2 ，15cm 厚 C30 水泥混凝土面层 4695.0m^2 ，18cm 厚 C30 水泥混凝土面层 6826.0m^2 ，10cm 厚土路肩 1665.0m^2 ，错车道 1 处，拦水带 120m。



交叉工程：3处。

安全设施：标志5块，道口标柱12根，示警桩127根，减速带8.7米，里程碑2块。



2. 会宁县 2025 年杨崖集镇王家湾村杨周公路至下秀社(产业)道路硬化项目

路基工程：路基挖方 11232.0m^3 ，路基填方 1719.6m^3 ，三角形边沟加固 $72.116\text{m}^3/484\text{m}$ ，梯形排水沟加固 $2.66\text{m}^3/20\text{m}$ ，边沟涵 $2.640\text{m}^3/24\text{m}$ ，急流槽 25m 。

路面工程：15cm 厚天然砂砾垫层 11479.0m^2 ，15cm 厚天然砂砾面层 1033.0m^2 ，18cm 厚 C30 混凝土面层 10085.0m^2 ，10cm 厚天然砂砾路肩 2904.0m^2 ，错车道3处，拦水带 55m 。

涵洞工程：涵洞 $10\text{m}/1$ 道。

交叉工程：1处。

安全设施：C级波形护栏 1460m ，标志8块，里程碑3块，道口标柱2根。

3. 会宁县 2025 年河畔镇南塬村北塬社三叉路口至卢家峁子社(产业)道路硬化项目

路基工程：路基挖方 3334.9m^3 ，路基填方 590.7m^3 ，三角形边沟加固 $17.880\text{m}^3/120\text{m}$ ，梯形排水沟加固 $1.33\text{m}^3/10\text{m}$ ，边沟涵 $3.08\text{m}^3/11\text{m}$ 。

路面工程：15cm 厚天然砂砾垫层 16586.0m^2 ，15cm 厚 C30 混凝土面层 4230.0m^2 ，18cm 厚 C30 混凝土面层 11286.0m^2 ，10cm 厚天然砂砾路肩 2080.0m^2 ，挖除砼路面 106.9m^3 ，错车道2处。

涵洞工程：涵洞 $6\text{m}/1$ 道。



交叉工程：4 处。

安全设施：C 级波形护栏 284m，标志 10 块，里程碑 3 块，道口标柱 24 根，减速带 26.7m。



4. 会宁县 2025 年老君坡镇谢岔村阳坡社至党且(产业)道路硬化项目

路基工程：路基挖方 1096.5m^3 ，路基填方 185.7m^3 ，三角形边沟加固 $84.632\text{m}^3/568\text{m}$ ，梯形排水沟加固 $1.33\text{m}^3/10\text{m}$ ，边沟涵 $0.88\text{m}^3/8\text{m}$ 。

路面工程：15cm 厚天然砂砾垫层 8235.0m^2 ，18cm 厚 C30 混凝土面层 7285.0m^2 ，10cm 厚天然砂砾土路肩 1199.0m^2 ，拦水带 125m。

涵洞工程：涵洞 24m/4 道。

交叉工程：2 处。

安全设施：C 级波形护栏 786m，标志 6 块，里程碑 2 块，道口标柱 8 根，减速带 6.8m。

5. 会宁县 2025 年甘沟驿镇东岔村狼儿社至阳山社(产业)道路硬化项目

路基工程：路基挖方 2253.1m^3 ，路基填方 1057.1m^3 ，三角形边沟加固 $84.930\text{m}^3/570\text{m}$ ，梯形排水沟加固 $3.325\text{m}^3/25\text{m}$ ，边沟涵 $0.55\text{m}^3/5\text{m}$ 。

路面工程：15cm 厚天然砂砾垫层 17117.0m^2 ，15cm 厚 C30 混凝土面层 4465.0m^2 ，18cm 厚 C30 混凝土面层 11195.0m^2 ，10cm 厚天然砂砾路肩 2628.0m^2 ，错车道 5 处，拦水带 100m。

涵洞工程：涵洞 36m/5 道。



交叉工程：3 处。

安全设施：C 级波形护栏 1264m，标志 14 块，里程碑 3 块，道口标柱 12 根，减速带 10.2m。



6. 会宁县 2025 年汉家岔镇汉岔村王岷至下庄(产业)道路硬化项目

路基工程：路基挖方 3793.7m^3 ，路基填方 1410.1m^3 ，三角形边沟加固 $17.880\text{m}^3/120\text{m}$ ，梯形排水沟加固 $1.33\text{m}^3/10\text{m}$ ，边沟涵 $3.08\text{m}^3/11\text{m}$ 。

路面工程：15cm 厚天然砂砾垫层 20703.0m^2 ，18cm 厚 C30 混凝土面层 18341.0m^2 ，10cm 厚天然砂砾路肩 4725.0m^2 ，错车道 2 处。

交叉工程：2 处。

安全设施：C 级波形护栏 1852m，标志 14 块，里程碑 5 块，道口标柱 12 根，减速带 10.2m。

7. 会宁县 2025 年中川镇老鸦岔村大湾梁至唐湾社(产业)道路硬化项目

路基工程：路基挖方 723.1m^3 ，路基填方 195.6m^3 ，三角形边沟加固 $16.092\text{m}^3/108\text{m}$ ，边沟涵 $2.31\text{m}^3/21\text{m}$ 。

路面工程：15cm 厚天然砂砾垫层 8839.0m^2 ，18cm 厚 C30 混凝土面层 7794.0m^2 ，10cm 厚天然砂砾路肩 2030.0m^2 ，错车道 1 处。

涵洞工程：涵洞 6m/1 道。

交叉工程：3 处。



安全设施：C 级波形护栏 308m，标志 7 块，里程碑 2 块，道口标柱 12 根，减速带 10.2m。



8. 会宁县 2025 年中川镇高陵村窝华公路至马头嘴桥头(产业)道路硬化项目

路基工程：路基挖方 531.0m^3 ，路基填方 303.4m^3 ，三角形边沟加固 $21.605\text{m}^3/145\text{m}$ ，U 型水渠 $4.41\text{m}^3/35\text{m}$ ，边沟涵 $2.8\text{m}^3/17\text{m}$ 。C20 混凝土护肩墙 $172.875\text{m}^3/150\text{m}$ 。

路面工程：15cm 厚天然砂砾垫层 5196.0m^2 ，18cm 厚 C30 混凝土面层 4611.0m^2 ，10cm 厚天然砂砾路肩 1023.0m^2 ，混合式过水路面 10m。

交叉工程：1 处。

安全设施：C 级波形护栏 116m，标志 6 块，里程碑 2 块，道口标柱 4 根，减速带 10.2m。

9. 会宁县 2025 年中川镇高陵村窝华公路至曲家水沟(产业)道路硬化项目

路基工程：路基挖方 360.9m^3 ，路基填方 113.4m^3 ，边沟涵 $2.8\text{m}^3/10\text{m}$ 。

路面工程：15cm 厚天然砂砾垫层 4689.0m^2 ，15cm 厚 C30 混凝土面层 960.0m^2 ，18cm 厚 C30 混凝土面层 3274.0m^2 ，10cm 厚天然砂砾路肩 910.0m^2 。

交叉工程：1 处。

安全设施：标志 7 块，道口标柱 4 根，减速带 6.8m。

10. 会宁县 2025 年新添堡回族乡苦水岔村西湾梁至下沟社



(产业)道路硬化项目

路基工程：路基挖方 2332.1m^3 ，路基填方 922.21m^3 ，三角形边沟加固 $25.330\text{m}^3/170\text{m}$ 。

路面工程：15cm 厚天然砂砾垫层 10470.0m^2 ，18cm 厚 C30 混凝土面层 9383.0m^2 ，10cm 厚天然砂砾路肩 2090.0m^2 ，拦水带 480m，混合式过水路面 30m。

涵洞工程：涵洞 6m/1 道。

交叉工程：1 处。

安全设施：C 级波形护栏 1184m，标志 11 块，里程碑 3 块，道口标柱 4 根，减速带 20.4m。

11. 会宁县 2025 年新添堡回族乡彭家湾村上去后梁至上去社 (产业)道路硬化项目

路基工程：路基挖方 686.1m^3 ，路基填方 235.6m^3 。

路面工程：15cm 厚天然砂砾垫层 5784.0m^2 ，15cm 厚 C30 混凝土面层 1110.0m^2 ，18cm 厚 C30 混凝土面层 4107.0m^2 ，10cm 厚天然砂砾路肩 1135.0m^2 。

交叉工程：2 处。

安全设施：标志 7 块，里程碑 2 块，道口标柱 12 根，减速带 6.8m。

12. 会宁县 2025 年白草塬镇树王村杨武至刘咀东 (产业)道路硬化项目

路基工程：路基挖方 1225.5m^3 ，路基填方 1936.2m^3 。

路面工程：15cm 厚天然砂砾垫层 11722.0m^2 ，18cm 厚 C30



混凝土面层 11136.0m², 10cm 厚天然砂砾路肩 1172.0m², 挖路槽 1833.3 m³, 挖除砼路面 0.75m³。

交叉工程: 8 处。

安全设施: 标志 1 块, 道口标柱 32 根, 减速带 34.0m。



13. 会宁县 2025 年土门岷镇苏家堡子村南湾里至上湾 (产业) 道路硬化项目

路基工程: 路基挖方 2747.0m³, 路基填方 1137.4m³, 三角形边沟加固 130.56m³/816m, 梯形排水沟加固 1.33m³/10m, 边沟涵 0.44m³/4m。

路面工程: 15cm 厚天然砂砾垫层 22538.0m², 15cm 厚 C30 混凝土面层 2089.0m², 18cm 厚 C30 混凝土面层 18097.0m², 10cm 厚天然砂砾路肩 3745.0m², 挖路槽 58m³, 错车道 4 处, 拦水带 140m, 混合式过水路面 1 处。

涵洞工程: 涵洞 30m/5 道。

安全设施: C 级波形护栏 1116m, 标志 15 块, 里程碑 5 块, 道口标柱 12 根, 减速带 19.9m。

14. 会宁县 2025 年党家岷乡梁家河村回沟河至孙家后湾 (产业) 道路硬化项目

路基工程: 路基挖方 4187.3m³, 路基填方 1707.7m³, 三角形边沟加固 129.779m³/871m, 边沟涵 5.94m³/54m。

路面工程: 15cm 厚天然砂砾垫层 21178.0m², 15cm 厚 C30 混凝土面层 2205.0m², 18cm 厚 C30 混凝土面层 16699.0m², 10cm 厚天然砂砾路肩 3555.0m², 挖路槽 163.5m³, 错车道 5 处, 拦水带 70m。



涵洞工程：涵洞 42m/7 道。

交叉工程：4 处。

安全设施：C 级波形护栏 992m，标志 15 块，里程碑 5 块，道口标柱 12 根，减速带 13.6m。



15. 会宁县 2025 年四房吴镇刘家湾口村袁三路至罗岔(产业)道路硬化项目

路基工程：路基挖方 2920.0m^3 ，路基填方 1597.2m^3 ，三角形边沟加固 $226.778\text{m}^3/1522\text{m}$ ，梯形排水沟加固 $2.66\text{m}^3/20\text{m}$ ，边沟涵 $4.48\text{m}^3/16\text{m}$ 。

路面工程：15cm 厚天然砂砾垫层 18164.0m^2 ，15cm 厚 C30 混凝土面层 630.0m^2 ，18cm 厚 C30 混凝土面层 15477.0m^2 ，10cm 厚天然砂砾路肩 2589.0m^2 ，挖路槽 126m^3 ，错车道 6 处，修复过水路面 1 处。

涵洞工程：涵洞 42m/7 道(新建 3 道、修复利用 4 道)。

交叉工程：4 处。

安全设施：C 级波形护栏 1944m，标志 22 块，里程碑 5 块，道口标柱 8 根，减速带 10.2m。

16. 会宁县 2025 年大沟镇孟家窑村冯沟老社至南坪社米川(产业)道路硬化项目

路基工程：路基挖方 3287.0m^3 ，路基填方 1839.1m^3 ，三角形边沟加固 $109.664\text{m}^3/736\text{m}$ ，梯形排水沟加固 $1.995\text{m}^3/15\text{m}$ ，边沟涵 $8.64\text{m}^3/36\text{m}$ 。

路面工程：15cm 厚天然砂砾垫层 23213.0m^2 ，18cm 厚 C30



混凝土面层 20493.0m^2 , 10cm 厚天然砂砾路肩 4680.0m^2 , 错车道 7 处。

涵洞工程: 涵洞 $24\text{m}/4$ 道。

交叉工程: 1 处。

安全设施: C 级波形护栏 1632m , 标志 18 块, 里程碑 6 块, 道口标柱 4 根, 减速带 10.2m 。



17. 会宁县 2025 年大沟镇韩岔村页山上湾路口至东坡老(产业)道路硬化项目

路基工程: 路基挖方 1401.0m^3 , 路基填方 445.6m^3 。

路面工程: 15cm 厚天然砂砾垫层 6075.0m^2 , 15cm 厚 C30 混凝土面层 6075.0m^2 。

交叉工程: 4 处。

安全设施: 标志 6 块, 里程碑 2 块, 道口标柱 16 根, 减速带 10.2m 。

18. 会宁县 2025 年郭城驿镇郭城驿村树王至七里沙河(产业)道路硬化项目

路基工程: 路基挖方 434.0m^3 , 路基填方 268.6m^3 , 三角形边沟加固 $29.055\text{m}^3/195\text{m}$, 梯形排水沟加固 $1.33\text{m}^3/10\text{m}$ 。

路面工程: 15cm 厚天然砂砾垫层 12345.0m^2 , 15cm 厚 C30 混凝土面层 8174.0m^2 , 18cm 厚 C30 混凝土面层 3684.0m^2 , 10cm 厚天然砂砾路肩 780.0m^2 。

交叉工程: 4 处。

安全设施: C 级波形护栏 216m , 标志 6 块, 道口标柱 16 根,



三、工程预算



1. 会宁县 2025 年头寨镇坪岔村白麻岷至大地山(产业)道路硬化项目。总造价 149.6740 万元，建安费 139.1931 万元，监理费 1.8754 万元，设计费 1.7911 万元，其他费用 6.8144 万元。

2. 会宁县 2025 年杨崖集镇王家湾村杨周公路至下秀社(产业)道路硬化项目。总造价 183.0974 万元，建安费 171.7120 万元，监理费 2.3138 万元，设计费 1.4922 万元，其他费用 7.5794 万元。

3. 会宁县 2025 年河畔镇南塬村北塬社三叉路口至卢家岷子社(产业)道路硬化项目。总造价 180.3820 万元，建安费 167.8060 万元，监理费 2.3122 万元，设计费 2.1092 万元，其他费用 8.1546 万元。

4. 会宁县 2025 年老君坡镇谢岔村阳坡社至党咀(产业)道路硬化项目。总造价 111.6072 万元，建安费 104.4558 万元，监理费 1.4919 万元，设计费 0.9087 万元，其他费用 4.7508 万元。

5. 会宁县 2025 年甘沟驿镇东岔村狼儿社至阳山社(产业)道路硬化项目。总造价 217.2551 万元，建安费 203.2021 万元，监理费 2.8705 万元，设计费 1.9537 万元，其他费用 9.2288 万元。

6. 会宁县 2025 年汉家岔镇汉岔村王岷至下庄(产业)道路硬化项目。总造价 239.3649 万元，建安费 223.9214 万元，监理费 3.0192 万元，设计费 2.2599 万元，其他费用 10.1644 万元。



7. 会宁县 2025 年中川镇老鸦岔村大湾梁至康家社(产业)道路硬化项目。总造价 105.3557 万元,建安费 98.4412 万元,监理费 1.3262 万元,设计费 0.9996 万元,其他费用 4.5987 万元。



8. 会宁县 2025 年中川镇高陵村窝华公路至马头嘴桥头(产业)道路硬化项目。总造价 83.1311 万元,建安费 78.0405 万元,监理费 1.0764 万元,设计费 0.5644 万元,其他费用 3.4498 万元。

9. 会宁县 2025 年中川镇高陵村窝华公路至曲家水沟(产业)道路硬化项目。总造价 49.4072 万元,建安费 45.8490 万元,监理费 0.6016 万元,设计费 0.5883 万元,其他费用 2.3683 万元。

10. 会宁县 2025 年新添堡回族乡苦水岔村西湾梁至下沟社(产业)道路硬化项目。总造价 154.9812 万元,建安费 145.3652 万元,监理费 2.0012 万元,设计费 1.2028 万元,其他费用 6.4120 万元。

11. 会宁县 2025 年新添堡回族乡彭家湾村上去后梁至上去社(产业)道路硬化项目。总造价 62.2534 万元,建安费 57.8455 万元,监理费 0.7701 万元,设计费 0.7198 万元,其他费用 2.9180 万元。

12. 会宁县 2025 年白草塬镇树王村杨武至刘咀东(产业)道路硬化项目。总造价 128.3629 万元,建安费 119.3786 万元,监理费 1.6250 万元,设计费 1.5066 万元,其他费用 5.8527 万元。

13. 会宁县 2025 年土门岷镇苏家堡子村南湾里至上湾(产业)



道路硬化项目。总造价 289.8673 万元，建安费 271.3625 万元，
监理费 3.4253 万元，设计费 2.6042 万元，其他费用 12.1753
万元。

14. 会宁县 2025 年党家岷乡梁家河村回沟河至孙家后湾 (产业) 道路硬化项目。总造价 273.7455 万元，建安费 256.2556 万元，
监理费 3.4363 万元，设计费 2.5277 万元，其他费用 11.5259
万元。

15. 会宁县 2025 年四房吴镇刘家湾口村袁三路至罗岔 (产业) 道路硬化项目。总造价 256.8343 万元，建安费 241.0583 万元，
监理费 3.2069 万元，设计费 2.0685 万元，其他费用 10.5006
万元。

16. 会宁县 2025 年大沟镇孟家窑村冯沟老社至南坪社米川 (产业) 道路硬化项目。总造价 294.4303 万元，建安费 275.9645
万元，监理费 3.6402 万元，设计费 2.6018 万元，其他费用
12.2238 万元。

17. 会宁县 2025 年大沟镇韩岔村页山上湾路口至东坡老 (产业) 道路硬化项目。总造价 63.3998 万元，建安费 58.4745 万元，
监理费 0.7604 万元，设计费 0.9685 万元，其他费用 3.1964 万
元。

18. 会宁县 2025 年郭城驿镇郭城驿村树王至七里沙河 (产业) 道路硬化项目。总造价 121.2185 万元，建安费 112.3253 万元，
监理费 1.5774 万元，设计费 1.5831 万元，其他费用 5.7327 万
元。



以上18个项目核定预算总金额2964.3677万元，共建筑安装工程费2770.6511万元，监理费37.6300万元，设计费28.4500万元，其他费用127.6366万元。资金来源为省交通运输厅农村公路奖补资金、县级统筹整合资金和乡村振兴衔接资金。

四、项目工期及相关要求

本项目建设工期为6个月。

请你单位根据此批复，尽快组织实施，并严格按照建设程序组织招投标工作，择优选择施工、监理单位。同时，合理安排工期，切实加强项目现场管理和技术指导，保质保量按期完成项目建设任务。

附件：会宁县2025年头寨镇坪岔村白麻岷至大地山(产业)道路硬化项目等18项建设项目总预算表

会宁县交通运输局

2025年5月26日



会宁县交通运输局

2025年5月26日印发